

LEXUS IS350/300h/250 GSE/AVE30/31/35 ('13,5~)

LXAK-1LB3-CS



LX-MODE

取付 (取扱) 要領書

この度は、LX-MODE 製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願いします。
本取付 (取扱) 要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。

⚠ 注意事項


- ◆本製品は必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ◆本製品は非常にデリケートな製品ですので、無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- ◆本製品はABS成形品です。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。

構成部品

No	形状	品名	個数
①		本体(FR/FL/RR/RL)	各1
②		PACプライマー	1

Side Garnish


■ 取付け要領 (車両助手席側で説明しております。反対側も同じ要領で作業して下さい。)

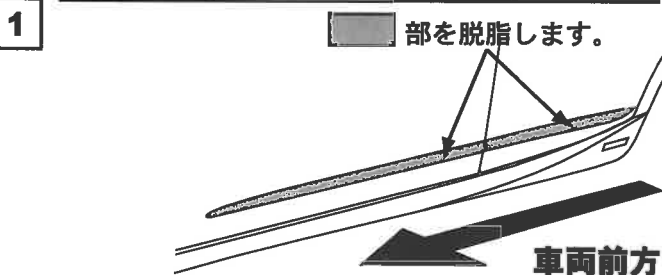

1 車両の部品の汚れや油分をホワイトガソリン等で拭き取り、乾燥させます。

👉 アドバイス

脱脂処理後、付属のプライマーを塗布すると接着強度が増します。
この時、接着面以外に付着しない様に注意して下さい。塗装面の変色等の原因となる恐れがあります。

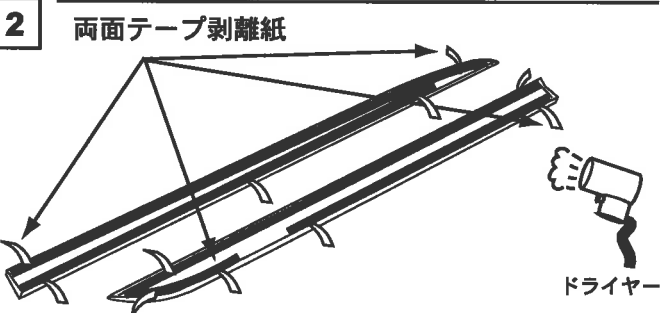

2 本体裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙を5cm程剥がし、外側に折曲げドライヤー等で両面テープを温めます。

👉 アドバイス


ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。



3 車両に本体を仮付けし、取付け位置を確認し、両面テープの剥離紙をゆっくり剥がし圧着します。

👉 アドバイス

車両のドアパネルの最下端のラインから高さを計り、マスキングテープ等でラインを引き、その位置に合わせて貼り付けると作業が行ない易くなります。

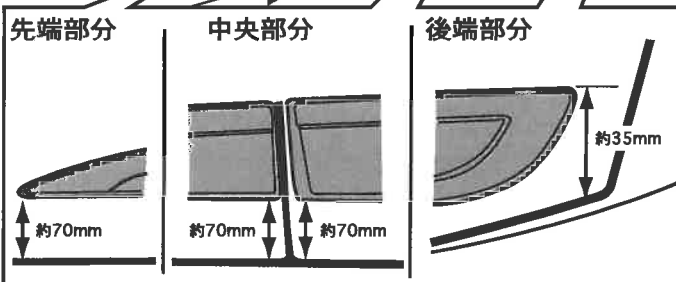

■ 取扱上の注意

- サイドガーニッシュを取付け後、24時間以内は洗車等水に濡らさないで下さい。
- 汚れは、柔らかい布等に中性洗剤を付けて軽く拭き取って下さい。その際、シンナーやベンジン等の有機溶剤類の御使用は絶対にお止め下さい。